



RMS Equipment LLC

1545 Industrial Parkway

Akron, Ohio, USA 44310


Tel : ++1 330 564 1360

Fax : ++1 330 564 1389

Email : rmssales@rmsequip.com

Web : www.rmsequip.com

RMS3260系列二段子午线乘用车和轻卡轮胎成型机

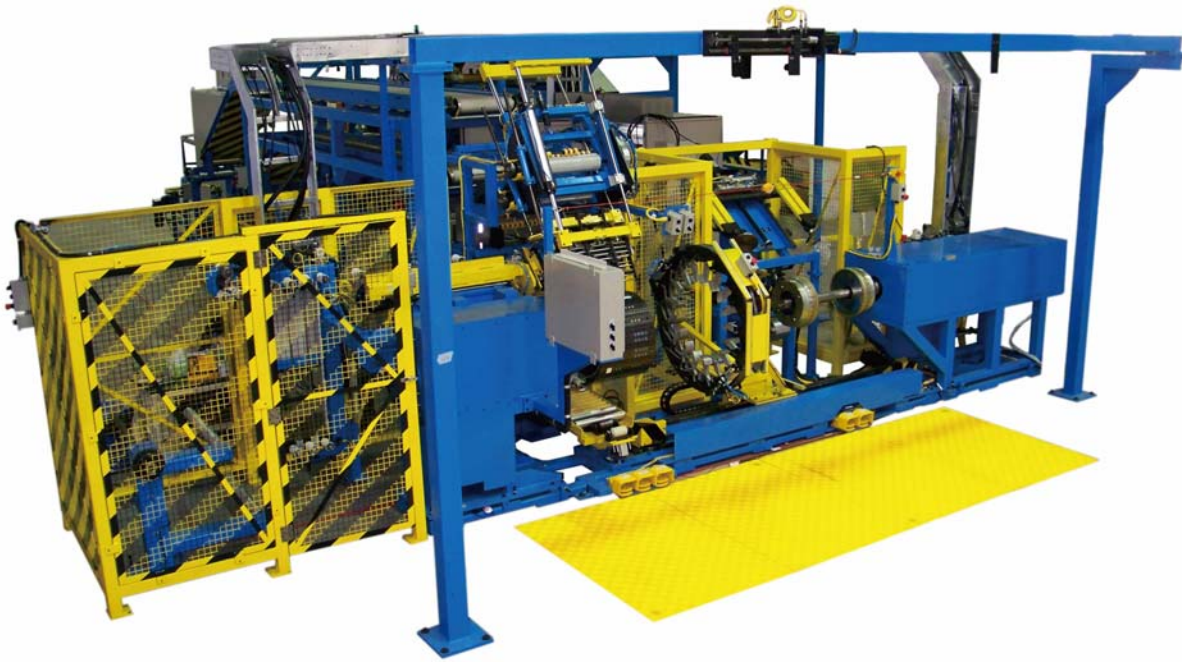

为了满足轮胎行业日益增长的对高产量、优异的均匀性和重复性 以及对便于操作和规格更改的要求 RMS开发了3260系列成型机。精湛的模块化设计使我们产品在保证可靠性的同时，分别满足每个用户的不同要求。我们向用户提供块型束层鼓、传递环卡环和各种定型鼓去兰。

RMS Equipment Company

是一家从事轮胎成型机和橡胶挤出机设计和制造的著名厂商，在国际上享有盛誉，全球许多著名轮胎制造商均采用我们的设备。早在1917年，我们就成为世界轮胎工业不可或缺的一部分，我们独一无二的设备正是伴随着轮胎行业的不断进步而发展起来的。

我们将一如既往地与客户一起工作，共同完成设备的设计、制造和调试，以确保达到或超过每个用户对精度、可靠性、质量和产量的不同要求。

RMS Pride – A Tradition
Member of the Pettibone Tire Equipment Group

RMS3260 系列

产品规格

3260

胎圈尺寸	最小外径	12" 305mm
	最大外径	21" 534mm
带束层鼓	最大外径	31.13" 791mm
	最小外径	17.5" 445mm
	宽度*	12"/15"/17" 305mm/381mm/432mm
传递环	最大外径	33.5" 851mm
	最小外径	17.7" 450mm
定型鼓	最大法兰宽度	28" 711mm
	最小法兰宽度	6" 152mm
	最大法兰位移	20" 508mm
带束层烘烘架	带束层最大宽度	16" 406mm
	带束层最小宽度	4.5" 114mm
胎面烘烘架	胎面最大宽度	15" 381mm
	胎面最大长度	100" 2540mm
生胎	最大外径	33" 838mm
	最小外径	20" 508mm

* 其它宽度均可提供

备注

- 上述尺寸为标准设备规格。通常情况下可满足用户对其它规格的特殊要求。
- 有关标准设备以外的可选部件，请向销售部咨询。
- RMS3260系列适用于以下结构的轮胎
 - 预裁断胎面，胎面包胎侧或胎侧包胎面结构。
 - 两(或三)层钢丝带束层。
 - 胶条缠绕型或全宽冠带层。
- 使用相同胎圈和带束层时，更换规格时间少于五分钟；使用不同胎圈时，因需更换主鼓去兰，更换规格时间少于十分钟。
- 一段和二段成型机均采用RMS产品，将显著提高生胎质量和生产率。

RMS其它产品

- RMS2560 系列一段胎成型机
- 一段和二段成型机升级改进
- 挤出机、挤出机头和挤出生产线
- 橡胶部件预复合机
- 轮胎厂内各种自动化设备
- 单辐筒机头